

SEソフトスリング

筒縫タイプ

JIS規格相当品


- 目通しつり(チョークつり)に最適な筒縫タイプの両端アイ形(E)ソフトスリングです。

[POINT]





筒縫タイプ

筒状に織り上げた表面布に、専用機械で芯体を通して製作します。

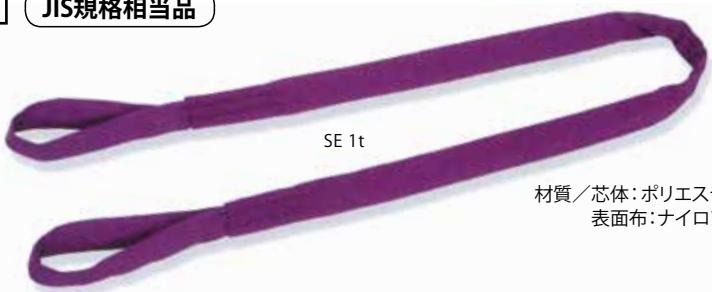

材質／芯体: ポリエチレン
表面布: ナイロン

両端アイ形(E)

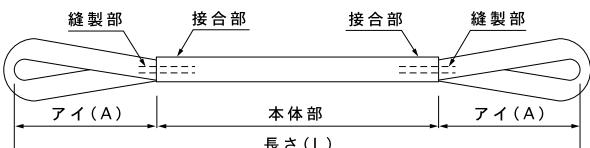

SEソフトスリング 筒縫タイプ 両端アイ形(E)

価格(税抜)

最大使用荷重	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	灰	紫	青	緑	黄	赤
0.5m	—	—	—	—	—	—
1 m	¥3,850	¥ 5,400	¥ 7,200	¥ 9,000	¥13,200	—
1.5m	¥4,700	¥ 6,600	¥ 8,800	¥10,950	¥16,000	¥20,400
2 m	¥5,550	¥ 7,800	¥10,350	¥12,850	¥18,750	¥25,600
2.5m	¥6,400	¥ 9,000	¥11,900	¥14,800	¥21,500	¥30,750
3 m	¥7,200	¥10,200	¥13,450	¥16,700	¥24,250	¥35,900
3.5m	¥8,050	¥11,400	¥15,000	¥18,600	¥27,000	¥41,050
4 m	¥8,900	¥12,600	¥16,600	¥20,550	¥29,800	¥46,200

繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

運賃 ¥55,000未満

ソフトスリング 吊り角度と使用荷重表

ラウンドスリング JIS B 8811準拠 (単位 t)

つり方	ストレートつり	目通しつり(チョークつり)						バスケットつり									
		エンドレス形 SN-H SN-T	両端アイ形 SE	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°		
表面布 カラー	つり角度α モード係数M 最大使用荷重	—	—	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
灰	0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1	1	
紫	1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	2	
青	1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2	3.2	
緑	2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.8	2.8	2	8	7.2	5.6	4	4	
黄	3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4	6.4	
赤	5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10	10	
紺	8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16	16	
オレンジ	10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20	20	
オレンジ	16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32	32	

