

ベルトスリング


PS-1D

JIS規格 III等級



[平織]

ポリエチレン原糸を使用。
柔らかく造園・木材・石材など、
やさしく確実にフィットします。

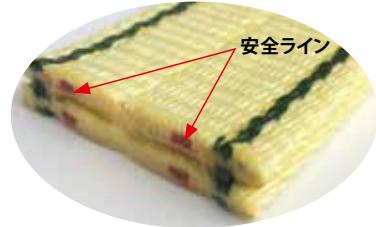

わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1D・WW-1Dには使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織り込んでいます。赤色のラインが見えたらすぐ新しいものと取り替えてください。

ベルトスリング

KMW-1D



[平織]

ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。



吊り角度と使用荷重表

最大使用荷量はストレートつりでの使用荷重です。つり方や吊り角度によって使用荷重は下表のように変化します。

両端アイ形(E形)

(単位:t以下)

つり方	つり角度 α	モード係数M	最大使用荷重											
			0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5		
ストレートつり	—	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
目通しつり (チョークつり)	—	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
	$\alpha=0^\circ$	1.6	0.8	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5.12	6.4	8	10	16
	$\alpha \leq 45^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.1	0.55	0.88	1.1	1.38	1.76	2.2	2.75	3.52	4.4	5.5	6.93	11
バスケットつり	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	0.8	0.4	0.64	0.8	1	1.28	1.6	2	2.56	3.2	4	5	8
	$\alpha=0^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20
	$\alpha \leq 45^\circ$	1.8	0.9	1.44	1.8	2.25	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.3	18
	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	1.4	0.7	1.12	1.4	1.75	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.82	14
	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	1	0.5	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	10
	$\alpha=0^\circ$	4	2	3.2	4	5	6.4	8	10	12.8	16	20	25.2	40
	$\alpha \leq 45^\circ$	3.6	1.8	2.88	3.6	4.5	5.76	7.2	9	11.5	14.4	18	22.7	36
	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	2.8	1.4	2.24	2.8	3.5	4.48	5.6	7	8.96	11.2	14	17.6	28
	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	2	1	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	20

マジックテープ®付コーナーパット

ベルトスリングを吊り荷の角から保護する着脱タイプのコーナーパット。



マジックテープ®付コーナーパット

品番	品名	規 格	入数	価格(税抜)
KP-01	マジックテープ付コーナーパット25×35巾用	巾55mm×300mm	1枚	¥ 3,400
KP-02	マジックテープ付コーナーパット50巾用	巾70mm×300mm	1枚	¥ 4,000
KP-03	マジックテープ付コーナーパット75巾用	巾95mm×400mm	1枚	¥ 5,300
KP-04	マジックテープ付コーナーパット100巾用	巾120mm×400mm	1枚	¥ 6,250
KP-05	マジックテープ付コーナーパット150巾用	巾170mm×500mm	1枚	¥ 7,800
KP-06	マジックテープ付コーナーパット200巾用	巾220mm×500mm	1枚	¥ 10,100
KP-07	マジックテープ付コーナーパット300巾用	巾370mm×500mm	1枚	¥ 17,400

運賃