


# ローンガードナー 公園や広場の芝生を人や自転車による外圧からしっかりとガード

## 環境配慮

芝生全体に敷き詰めるので、土砂や芝生の流出を防ぐ効果があります。  
雨水を土に還元する透水性を確保します。  
地中に酸素を補給する構造(エアレーション効果)になっています。  
芝生を守ることにより土壤や周辺環境に影響を与えません。


## リング効果

本体の内側は15mm厚のリング状に形成されています。このリングの空間で芝生を保護しながら育てる仕組みになっています。  
耐熱性のあるポリエチレン樹脂製。しかもリングとリングをつなぐジョイント面に隙間があるので滑りにくい構造になっています。

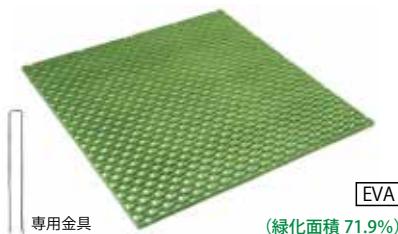


専用金具

EVA (緑化面積 71.9%)

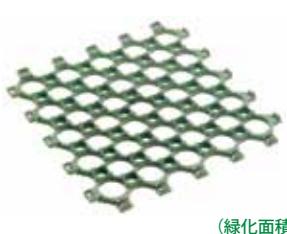

PE (緑化面積 84.56%)

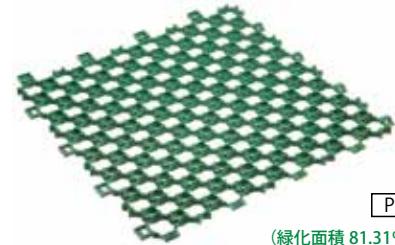


PE (緑化面積 81.31%)

## ローンガードナーフィット LG-07F

用 途	公園・遊具周り・校庭・ゴルフ場・床材
格寸法	500×500×10mm
最大圧縮荷重	51t／枚
1m <sup>2</sup> 当り	4枚
標準価格(税抜)	1m <sup>2</sup> ／¥3,900

〈別売品〉専用金具 1m<sup>2</sup>当り24~32本必要 運賃

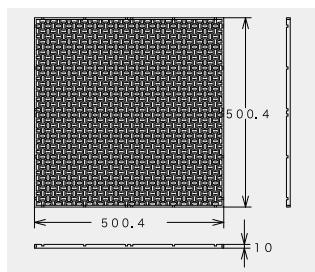

フットA (丸型) LG-01-A  
用 途: ローンガードナー固定用  
格寸法: φ19×77.7mm

1枚当り4本(セットで付属しています。)

フットB (角型) LG-01-B  
用 途: ローンガードナー固定補強用


格寸法: 16×10.5×148mm

価格: 100本／¥5,000(税抜)

## ローンガードナー LG-03

用 途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園
格寸法	344×344×15mm
最大圧縮荷重	17t／枚
1m <sup>2</sup> 当り	9枚
標準価格(税抜)	1m <sup>2</sup> ／¥3,300

〈付属品〉フットA 1m<sup>2</sup>当り36本付属 運賃

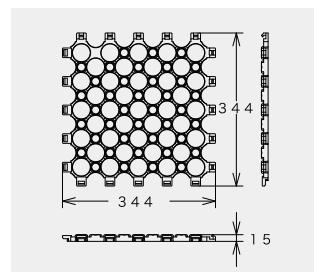


フット固定金具 LG-07F-K  
規格: φ4×22×200mm  
価格: ¥50(税抜)



## ローンガードナー LG-06

用 途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園・法面
格寸法	519×519×15mm
最大圧縮荷重	27t／枚
1m <sup>2</sup> 当り	4枚
標準価格(税抜)	1m <sup>2</sup> ／¥3,200

〈付属品〉フットA 1m<sup>2</sup>当り16本付属 運賃

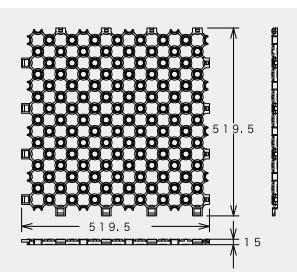

## ローンガードナーフィットLG-07F 設置・施工方法【芝植付け後】



- 良質客土を厚さ200mmになるように敷き詰めます。
  - その上に芝生を張ります。
  - 芝生の上にローンガードナーフィットLG-07Fを数枚ずつ敷きます。
  - 隣接する2枚のローンガードナーを専用金具でとめています。
- ※ローンガードナーの縁の落ち込み部分に金具が収まるようになっています。  
※専用金具の使用目安はローンガードナー1枚につき6~8本が理想です。  
※施工後は芝生育成のため灌水、肥料等を十分与えて管理を行ってください。



●お好きな色を特注することもできます●

## ローンガードナー06S 設置・施工方法【芝植付け後】



- 最初にローンガードナーを2~3m位ずつ1列にジョイントさせます。
- 1列ずつジョイントさせたものを施工場所で順次継ぎ合わせていきます。
- フットAを打ち込んでいます。打ち込みフットの数は、ローンガードナー1枚につき約4ヶ所が目安です。土地が凸凹なヶ所には、フットAまたはBを追加で打ち込み、製品の浮き上がりを押さえてください。
- 本体がはみだした部分は、剪定バサミなどでカットします。その場合も浮き上がるヶ所はフットA・Bで押さえておきます。

- 施工上の注意**
- 設置にあたっては、コンパネや地面の堅い場所の上で2~3mずつジョイントし、設置場所へ運び、全体を連結すると作業がはかどります。
  - 縁周り部分にはめくれを防ぐため、なるべく端部にフットを打ち込んでください。
  - 凸凹の多い場所、法面、築山等にはフットBの併用をおすすめします。
  - フットBの場合、良質客土140mm以上が必要です。
  - 施工後は芝生育成のため灌水、肥料等を十分与えて管理を行ってください。

