



砂利舗装材 ローングラベルLGR-02 駐車場用

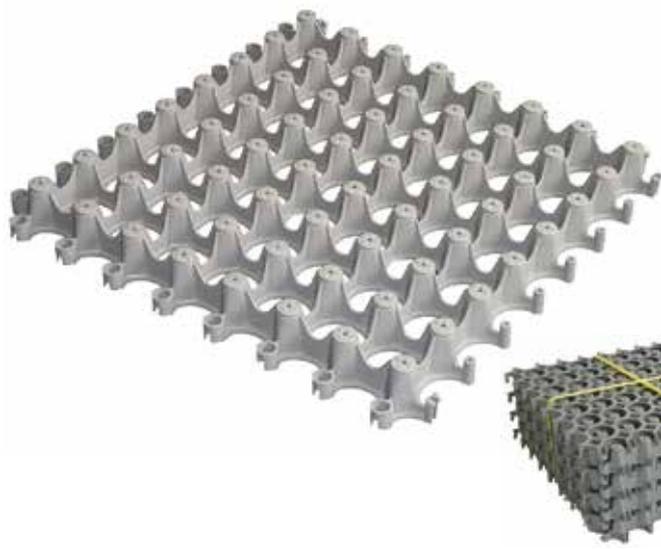

ローングラベルLGR-02の特長

日照りによる表面温度上昇が少なく、快適環境を維持
 土壌本来の自然環境を損なうことなく、駐車場を設置
 雨水浸透により、雨水の流出を抑え、下水道の負担を軽減
 砂利がえぐり取られたり散らばったりしないため、轍跡が付きにくく、
 補修回数を軽減
 専用ブロックを接合するだけの簡単な施工工事

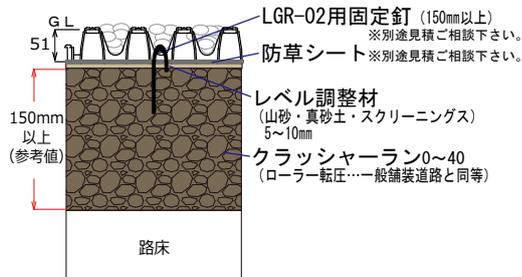

梱包形態
2㎡=8枚/束


施工例



製品規格

品番	LGR-02
厚み	51mm
耐圧	36t/1枚 (1㎡=4枚使用)
用途	駐車場/普通車用
寸法	517×517×51mm
耐寒性	-20℃
耐熱性	80℃
材質	オレフィン系樹脂(P.P)
価格(税抜)	1㎡/¥4,500

運賃



施工方法

- 1 下掘りする。
 - 2 整地後、クラッシャーラン(砕石材)0~40を投入する。
 - 3 十分に転圧(2~4t)整地する。
 - 4 レベル調整材(山砂・真砂土・スクリーニングス)を投入し、敷きならす。
 - 5 厚み5~10mmに仕上げる。
- ※ローングラベルの高さはGLに合わせる。

- 6 防草シートを敷く。
- 7 ローングラベル1枚にアンカーを1本~2本打設する。
- 8 ローングラベルのタテ・ヨコの1コーナーを決める。
- 9 接合部分の凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして連結させる。
- 10 一列ごとに前後左右直線となる様に調整する。
- 11 曲面・角部分は剪定ばさみ等で、本体がはみだした部分をカットする。



- 12 敷設後、砂利を投入し、敷きならす。



完成



【注意】 充填物(砕石粒)は2.5~13mm程度の粒状をご使用下さい。
 路盤の表面は地盤沈下のないように十分転圧整地をかけてください。