

アブソーブ段差くん

アブソーブマットの姉妹品で使用済タイヤを使ったリサイクル品です。地球と人間に優しい段差解消コーナーです。

- 成形品の為、簡単設置。
- 雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
- 安全性のある適度な弾力でショックを吸収致します。
- 視覚効果のあるグリーン、レンガ、ブルー、グレー、クロの5色。



アブソーブ段差くん

品番	規格	価格(税抜)
DK15-140	段差高15mm 最少厚7mm 奥行き140mm 長さ300mm 重量0.3kg	見積
DK25-110	段差高25mm 最少厚8mm 奥行き110mm 長さ1000mm 重量1.5kg	
DK30-110	段差高30mm 最少厚8mm 奥行き110mm 長さ1000mm 重量1.8kg	
DK30-180	段差高30mm 最少厚8mm 奥行き180mm 長さ1000mm 重量2.7kg	
DK30-300	段差高30mm 最少厚8mm 奥行き300mm 長さ1000mm 重量4.0kg	
DK35-300	段差高35mm 最少厚8mm 奥行き300mm 長さ1000mm 重量5.7kg	
DK40-700	段差高40mm 最少厚8mm 奥行き700mm 長さ1000mm 重量11.5kg	

標準色



※印刷物のため色は多少異なります。

品番	規格	価格(税抜)
DK45-180	段差高45mm 最少厚8mm 奥行き180mm 長さ1000mm 重量3.8kg 段差高45mm 最少厚8mm 奥行き180mm 長さ2000mm 重量7.6kg	
DK45-360	段差高45mm 最少厚8mm 奥行き360mm 長さ1000mm 重量7.5kg	
DK45-450	段差高45mm 最少厚8mm 奥行き450mm 長さ1000mm 重量9.5kg 段差高45mm 最少厚8mm 奥行き450mm 長さ2000mm 重量19kg	
DK50-180	段差高50mm 最少厚8mm 奥行き180mm 長さ1000mm 重量4.2kg 段差高50mm 最少厚8mm 奥行き180mm 長さ2000mm 重量8.4kg	
DK60-700	段差高60mm 最少厚8mm 奥行き700mm 長さ1000mm 重量19kg	
DK70-260	段差高70mm 最少厚8mm 奥行き260mm 長さ1000mm 重量9.4kg	見積
DK70-600	段差高70mm 最少厚8mm 奥行き600mm 長さ1000mm 重量19kg	
DK75-500	段差高75mm 最少厚8mm 奥行き500mm 長さ1000mm 重量18kg	
DK100-400	段差高100mm 最少厚8mm 奥行き400mm 長さ1000mm 重量19kg	
DK100-500	段差高100mm 最少厚8mm 奥行き500mm 長さ1000mm 重量24kg	
DK120-500	段差高120mm 最少厚8mm 奥行き500mm 長さ1000mm 重量28kg	
DK125-700	段差高125mm 最少厚8mm 奥行き700mm 長さ1000mm 重量38kg	
DK150-700	段差高150mm 最少厚8mm 奥行き700mm 長さ1000mm 重量48kg	
DK185-500	段差高185mm 最少厚8mm 奥行き500mm 長さ1000mm 重量42kg	

設置方法 a)接着剤 コンクリート、アスファルト下地処理後、専用接着剤(別売)で接着。600g~1kg/m²必要。

b)アンカー オプションにてアンカーホール(キャップ付)を開ける事ができます。工賃別途。DK15-140・DK25-110は除く。アンカーホールφ10・キャップφ35

弹性舗装材 アブソーブマット ノンスリップ・弹性舗装・緩衝用マット

使用済みタイヤのゴムチップを使用したマットです。弾力性を重視し、歩行感覚を大切にしました。



■用 途

自然舗道・プールサイド・屋上防水層押さえ・運動場・ジョギングコース等のスポーツ施設・遊歩道・遊園地
衝撃緩衝用マット/防振用マット/防音用マット

■特 長

タイヤ(特性=耐久、耐候性)のゴムチップを使用し、ウレタンゴム(特性=弾性、伸縮性、耐久、耐候性)を合わせ、優れた特性を持たせました。
耐久性、耐候性に優れ、弾力性にとみ、ノンスリップ、防音、防振性などの効果特性を持ちます。

■特 色

ソフトな歩行感覚で体にやさしい防音、防振効果により環境にやさしいカラフルな色揃い、豊富なサイズ



均一なる粒子径のゴムチップを使用しているため、マットに均一な空隙を持たず事が出来、水の通過をさまたげません。



均一質なゴムチップとバインダーとして使用されているウレタンゴムとの相乗効果に加え、適度な空隙が衝撃を熱等の他のエネルギーに変換します。



ゴムチップの特殊な表面での重なり合いが、スリップを防止し、歩行感覚を高めます。

標準色




※印刷物のため色は多少異なります。

■標準施工法

下地	施工法	品種
コンクリート	接着剤にて全面接着	10、15、25mm厚
鉄板	両面テープと接着剤	10、15、25mm厚
		45×300×300mm
土	1. 土にアンカーホール止め 2. 基礎にアンカーホール止め 又は基礎に全面接着	45×500×500mm 45×600×1500mm 45×1000×1000mm 45×1000×2000mm
特殊防水層	接着剤にて全面接着	10、15、25mm厚

アブソーブマット

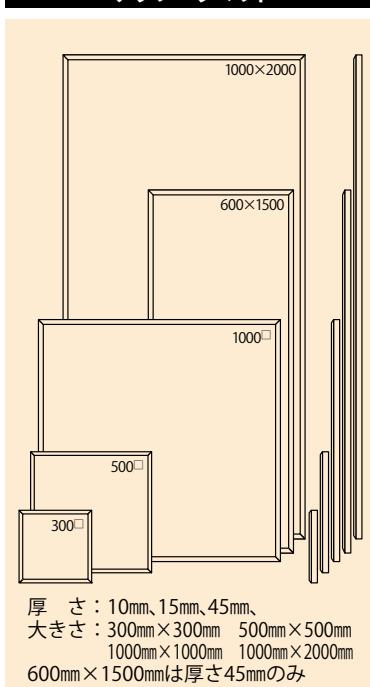

アブソーブマット

品番	サイズ	厚さ	価格(税抜)(枚)
AB-001	300×300mm		
AB-002	500×500mm		
AB-003	1000×1000mm		
AB-004	1000×2000mm		
AB-005	300×300mm	10mm	
AB-006	500×500mm	10mm	
AB-007	1000×1000mm	10mm	
AB-008	1000×2000mm	10mm	
AB-009	300×300mm	15mm	
AB-010	500×500mm	15mm	
AB-011	1000×1000mm	15mm	
AB-012	1000×2000mm	15mm	
AB-013	600×1500mm	45mm	

※接着剤、アンカーホール加工は別途かかります。

アブソーブタイル

品番	品名	仕様	価格(税抜)
AB-014	角型	250×225mm	15mm
AB-015			25mm
AB-016		2kg缶	
AB-017		3kg缶	
AB-018		16kg缶	
AB-019	アンカーホール開加工φ35キャップ付	1穴	
AB-020	アンカーピンφ10 L300	1本	

アブソーブタイル

